


## Steckschläuche und Zubehör



## Steckschlauch

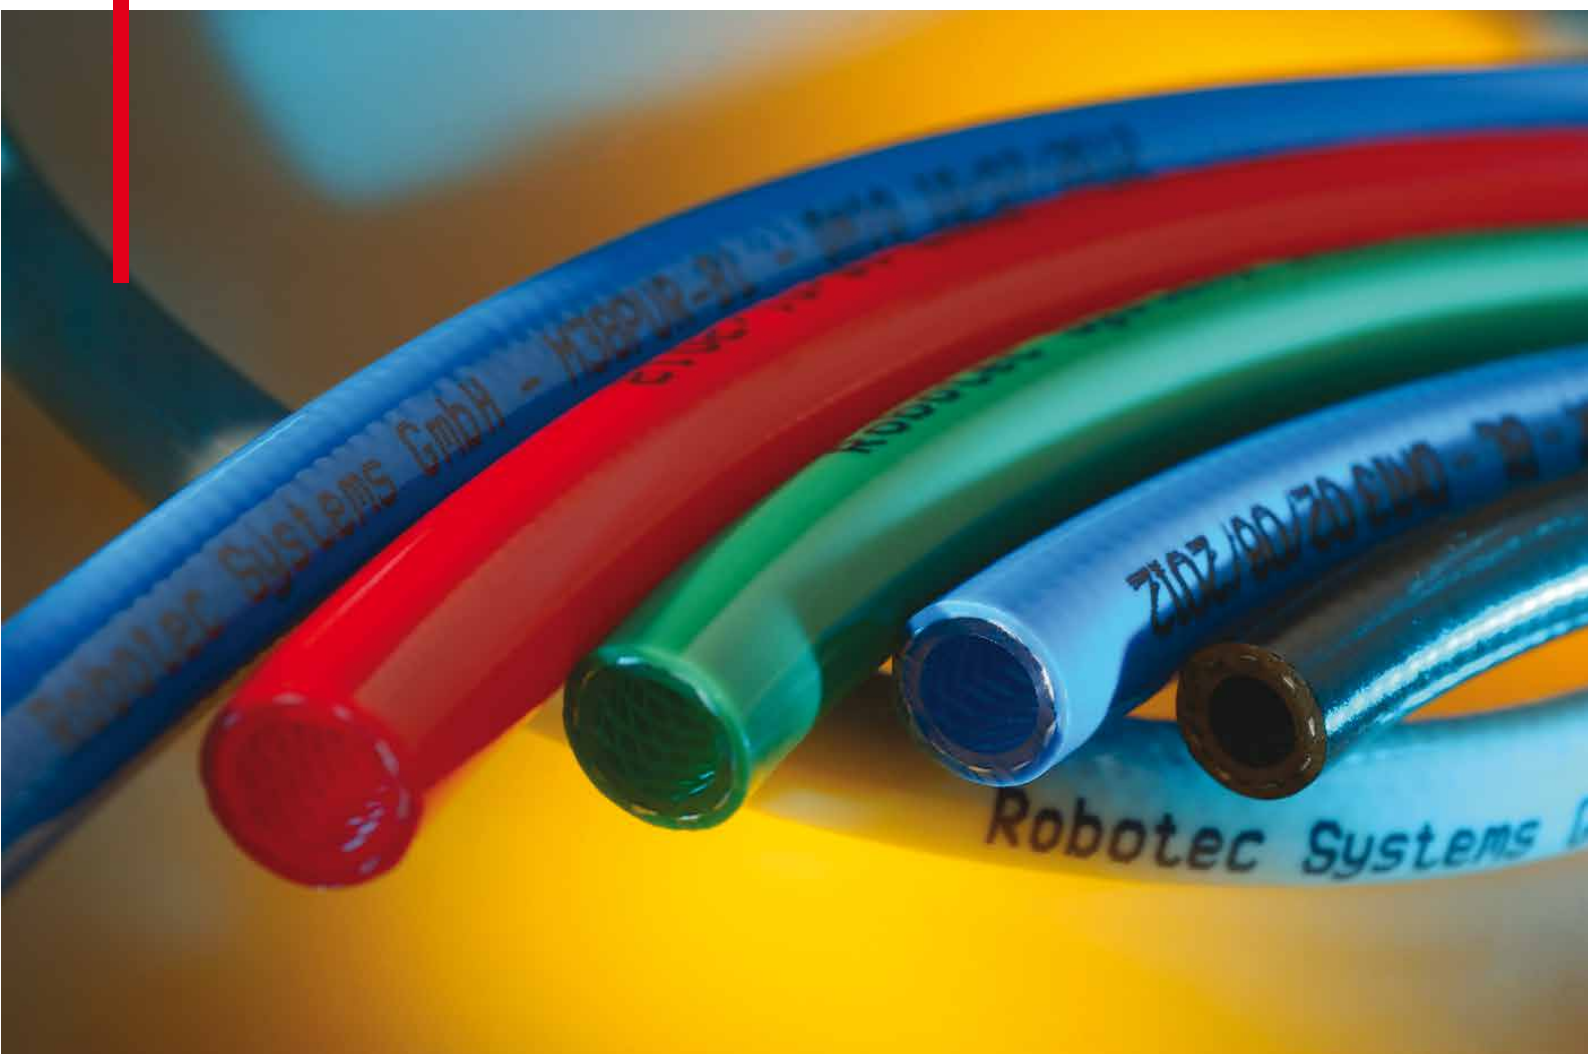

-40 – 80 °C

Verstärkte, zweilagige, selbstklebende Polyurethanschläuche für industrielle Anwendungen. Besonders für die Ausrüstung von Robotern und Maschinenbauteilen sind diese Schläuche konzipiert und eignen sich besonders als Übertragungsmedium für Wasser, Luft und verschiedene Gase.

- frei von lackbenetzungsstörenden Stoffen
- silikonfrei, UV-beständig, kälteflexibel
- beständig gegen Öle, Sauerstoff, Ozon, Säuren und verdünnte Laugen
- Temperaturbereich -40 bis +80 °C



Typ	Bestell-Nr.	Material	Farbe	Ø -Innen mm	Ø Innen inch	max. Betriebs- druck bar	min. Berst- druck bar	VPE Stk.
Steckschlauch DN6	82929299	PUR	schwarz	6,4	1/4	24,0	95,0	50
Steckschlauch DN10	82929240	PUR	schwarz	9,5	3/8	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN13	82929268	PUR	schwarz	12,5	1/2	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN6	82929298	PUR	grün	6,4	1/4	24	95,0	50
Steckschlauch DN10	82929242	PUR	grün	9,5	3/8	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN13	82929262	PUR	grün	12,5	1/2	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN6	82929297	PUR	rot	6,4	1/4	24	95,0	50
Steckschlauch DN10	82929244	PUR	rot	9,5	3/8	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN13	82929264	PUR	rot	12,5	1/2	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN6	82929294	PUR	blau	6,4	1/4	24	95,0	50
Steckschlauch DN10	82929246	PUR	blau	9,5	3/8	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN13	82929266	PUR	blau	12,5	1/2	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN10	82929248	PUR	grau	9,5	3/8	20,0	81,0	50

## Schlauchtülle / Schottverschraubung

Schlauchtülle zur Montage der Medienschläuche. Der Medienschlauch wird auf den Stecknippel bis zum Anschlag aufgeschoben und arretiert sich von selbst. Eine zusätzliche Schlauchschelle, für Anwendungen bis zum max. Betriebsdruck der Medienschläuche, ist nicht erforderlich.



Typ	Bestell-Nr.	Gewinde-anschluss	Schlauch-anschluss	Ausführung	VPE Stk.	Bemerkung
Schlauchtülle M12-G1/4	82929090	M12x1,5	G 1/4 "	gerade	10	ÜM
Schlauchtülle M14-G3/8	82929000	M14x1,5	G 3/8 "	gerade	10	ÜM
Schlauchtülle M16-G3/8	82929002	M16x1,5	G 3/8 "	gerade	10	ÜM
Schlauchtülle M20-G1/2	82929010	M20x1,5	G 1/2 "	gerade	10	ÜM
Schlauchtülle M22-G1/2	82929004	M22x1,5	G 1/2 "	gerade	10	ÜM
Schlauchtülle M14-G3/8	82929070	M14x1,5	G 3/8 "	gerade	10	AG
Schlauchtülle M16-G3/8	82929072	M16x1,5	G 3/8 "	gerade	10	AG
Schlauchtülle M22-G1/2	82929074	M22x1,5	G 1/2 "	gerade	10	AG
Schlauchtülle M16-G3/8-45	82929030	M16x1,5	G 3/8 "	gewinkelt 45°	10	ÜM
Schlauchtülle M22-G1/2-45	82929032	M22x1,5	G 1/2 "	gewinkelt 45°	10	ÜM
Schlauchtülle M16-G3/8-90	82929060	M16x1,5	G 3/8 "	gewinkelt 90°	10	ÜM
Schlauchtülle M22-G1/2-90	82929062	M22x1,5	G 1/2 "	gewinkelt 90°	10	ÜM
Schlauchtülle G1/4-G1/4	82929094	G 1/4 "	G 1/4 "	gerade	10	ÜM
Schlauchtülle G3/8-G3/8	82929006	G 3/8 "	G 3/8 "	gerade	10	ÜM
Schlauchtülle G1/2-G1/2	82929008	G 1/2 "	G 1/2 "	gerade	10	ÜM
Schlauchtülle G3/8-G3/8	82929042	G 3/8 "	G 3/8 "	gerade	10	AG
Schlauchtülle G1/2-G1/2	82929052	G 1/2 "	G 1/2 "	gerade	10	AG
Schlauchtülle G3/8-G3/8-45	82929034	G 3/8 "	G 3/8 "	gewinkelt 45°	10	ÜM
Schlauchtülle G1/2-G1/2-45	82929036	G 1/2 "	G 1/2 "	gewinkelt 45°	10	ÜM

## Schlauchtülle / Schottverschraubung

Schlauchtülle G1/4-G1/4-90	82929092	G 1/4"	G 1/4"	gewinkelt 90°	10	ÜM
Schlauchtülle G3/8-G3/8-90	82929064	G 3/8"	G 3/8"	gewinkelt 90°	10	ÜM
Schlauchtülle G1/2-G1/2-90	82929066	G 1/2"	G 1/2"	gewinkelt 90°	10	ÜM
Schottverschraubung M16-M16	82956013	M16x1,5"	M16x1,5"	gerade	10	AG
Schottverschraubung M22-M22	82956012	M22x1,5"	M22x1,5"	gerade	10	AG
Schottverschraubung G3/8-G3/8	82956010	G 3/8"	G 3/8"	gerade	10	AG
Schottverschraubung G1/2-G1/2	82956011	G 1/2"	G 3/8"	gerade	10	AG

